

ML 演習 第 1 回

担当: 大岩 寛, 水上 達夫

April 9, 2002

2

実験1 火曜日の形式

- 火曜日: 言語コース
 - 前半: ML (OCaml) 言語コース (50点)
 - 後半: Prolog 言語コース (50点)

2

各演習の担当者

- ML 演習: 大岩 寛, 水上 達夫 (米澤研)
 - ml-query@yl.is.s.u-tokyo.ac.jp
 - oiwa@yl.is.s.u-tokyo.ac.jp
 - tatsuo@yl.is.s.u-tokyo.ac.jp
- Prolog 演習: 吉田 稔 (辻井研)
 - mino@is.s.u-tokyo.ac.jp

3

ML演習の形式

- 採点は基本的にレポート
 - 期限: 基本的に出題後2週間
 - 提出状況に大きな重点
 - 途中まででも1回は締め切りまでに進捗を報告してください
 - 何がわかったのか、何がわからないのか…
- 質問歓迎
 - ml-query@yl.is.s.u-tokyo.ac.jp

4

判定基準

- 実験1全体は4コースの成績の and
- ML コースの判定条件は次の 3 つの or
 - 相当数のレポートをきちんと提出すること
 - 全ての課題を完成させること
 - 最終課題でとてもとても素晴らしいレポートを提出すること (例外)

5

参考資料


- 演習資料
 - <http://www.yl.is.s.u-tokyo.ac.jp/~oiwa/lecture/ocaml/>
- OCaml の本家サイト
 - <http://caml.inria.fr/>
 - マニュアル・紹介など
 - マニュアルの tutorial (1章) はよくできています
 - 処理系のダウンロード (Windows 版など)

6

コースガイド

- 最初の4回: OCaml 言語の基礎演習
- その後3回: 言語処理系の基礎
 - 簡単な言語の処理系を作つてみることで
処理系の内部をちょっとだけ覗いてみます
- 最終回: 最終課題の出題
- 冬学期: コンパイラ演習

7

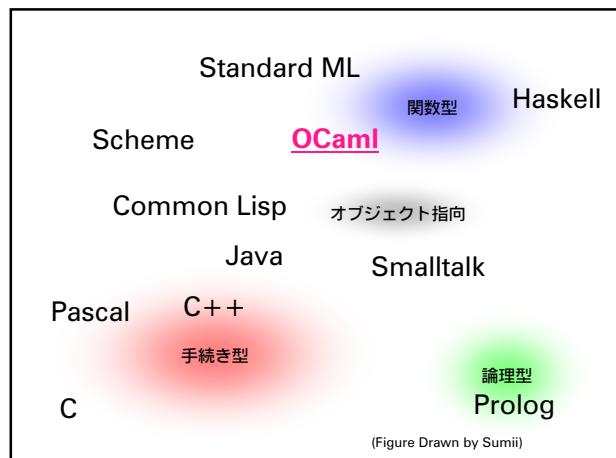

OCaml の特徴

- 型システム
- データ型定義
- パターンマッチング
- モジュールシステム
- 例外処理
- オブジェクト指向のサポート

9

MLの型システム

- 強い静的な型付け (Strong Static Typing)
↔動的な型付け (e.g. Scheme, Perl),
弱い型付け (e.g. C, C++)
- 型推論
↔型の明示的な指定 (e.g. STL (C++))
- Parametric Polymorphism (型多相性)

10

OCaml インタプリタ (1)

```
[oiwa@harp] ~> ocamlopt
Objective Caml version 3.04

# 1 + 2;;
- : int = 3
# #use "test.ml";;
- : int = 3;
- : string = "Test"
# ^D
```

11

OCaml インタプリタ (2)

- エラー処理


```
# 1 + 2.0;;
This expression has type float but
is here used with type int
```
- Emacsとの連携
 - ocaml-mode
 - ocamldebug
 - 詳しくはマニュアル参照

12

値の定義と利用 (1)

- let 文: トップレベルの値の定義
- ```
let a = 3;;
val a : int = 3
let f x = x + 1;;
val f : int -> int = <fun>
f a;;
- : int = 4
```

13

## 値の定義と利用 (2)

- let ... in 文: ローカルな宣言
- ```
# let x = 2;;
x : int = 2
# let x = 3 in x + x;;
- : int = 6
# x;;
- : int = 2
# let f x = x + x in f 2;;
- : int = 4
```

14

組み込み型 (1)

- 整数 (int)
- ```
(3 + 5) * 8 / -4;;
- : int = -16
5 / 4;;
- : int = 1
5 mod 4;;
- : int = 1
3 < 2;;
- : bool = false
```

15

## 組み込み型 (2)

- 実数 (float)
- ```
# (3.0 +. 5.0) *. 8.0 /. -3.0;;
- : float = -21.333333
# 1.41421356 ** 2.0;;
- : float = 2.000000
# 3.0 < 2.0;;
- : bool = false
```

16

組み込み型 (3)

- 真偽値 (bool)
- ```
2 < 3 && 2.0 >= 3.0;;
- : bool = false
2 < 3 || 2.0 = 3.0;;
- : bool = true
not (3 < 2);;
- : bool = true
```

17

## 組み込み型 (4)

- 文字列 (string)
- ```
# "Str" ^ "ing";;
- : string = "String"
# print_string "Hello\nWorld\n";;
Hello
World
- : unit = ()
```

18

組み込み型 (5)

■ Tuple

```
# (3 + 5, 5.0 .. 1.0);;
- : int * float = 8, 4.000000
# fst (3, 2);;
- : int = 3
# snd (3, 2);;
- : int = 2
# (3, true, "A");
- : int * bool * string = 3,true,"A"
```

19

関数型 (1)

■ 関数 (function)

```
# let f x = x + 2;;
val f : int -> int = <fun>
# f 2;;
- : int = 4
# fun x -> x + 2;;
- : int -> int = <fun>
# (fun x -> x + 2) 2;;
- : int = 4
```

20

関数型 (2)

■ 多引数関数

```
# let f x y = x * (x + y);;
val f : int -> int -> int = <fun>
# f 2 4;;
- : int = 12
```

21

関数型 (3)

■ [参考] 多引数関数の型

■ カリー化 (Curried) 表現

```
# let f x y = x + y;;
val f : int -> int -> int = <fun>
# f 2;;
- : int -> int = <fun>
# (f 2) 4;;
- : int = 6
```

22

組み込みの構文 (1)

■ 局所定義 (let ... in ...)

■ 条件分岐

```
# let f x = if x < 2
            then "smaller than 2"
            else "not smaller than 2";;
val f : int -> string = <fun>
# f 1;;
- : string = "smaller than 2"
```

23

組み込みの構文 (2)

■ 再帰関数

```
# let rec fib x =
    if x < 2 then 1
    else fib(x-1) + fib(x-2)
val fib : int -> int = <fun>
# fib 10;;
- : int = 89
```

24

組み込みの構文 (3)

■ 再帰関数 (続)

```
# let rec pow x n = if n = 0 then 1
                     else x * pow x (n-1);;
val pow : int -> int -> int = <fun>
# pow 3 10;;
- : int = 59049
```

25

組み込みの構文 (4)

■ 相互再帰関数の同時定義

```
# let rec even x = if x=0 then true
                     else odd(x-1)
and odd x = if x=0 then false
                     else even(x-1);;
val even : int -> bool = <fun>
val odd : int -> bool = <fun>
# odd 5423;;
- : bool = true
```

26

課題1

■ 非負整数2つの最大公約数を 求める関数 gcm : int → int → int を 定義せよ。

■ ヒント: ユークリッドの互除法。

27

課題2

■ pow を改良してより高速にせよ。

■ 計算量を引数 n の log オーダにする。

■ ヒント:

$$\begin{aligned} a^0 &= 1 \\ a^{2n} &= (a \times a)^n \quad [n > 0] \\ a^{2n+1} &= a \times (a^{2n}) \end{aligned}$$

28

課題3

■ fib を改良してより高速にせよ。

■ 計算量を引数 n の1次のオーダにする。
■ ヒント: 3引数の補助関数を作つて....。

29

課題の提出方法

■ 締め切り: 4月22日 (火) 13:00

■ 提出方法: 電子メール

■ ml-report@yl.is.s.u-tokyo.ac.jp

■ 受領通知が届くと思うので確認してください。

■ Subject を "Report 1 210xx"
(学生証番号) などとすること。

■ 地下計算機以外から提出する際は
地下計算機のアカウント名を書くこと。

30